

# Manual de instalación de puertas plegables

Esperamos que estas instrucciones le ayuden a instalar sus puertas plegables de manera exitosa. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente al Whatsapp +507 6393-6533 o ventas.pa@reddecon.com

Reddecon.

Reddecon.com





Este manual es una guía básica para instalar su nueva puerta plegable, la necesidad de ciertas herramientas, consumibles y componentes de instalación puede variar de acuerdo a la superficie donde desea instalar, tome en cuenta las características de su proyecto para adquirir los implementos correctos.

Los siguientes componentes de instalación son suministrados por Reddecon junto a su puerta:

- Tornillos de instalación 3x25mm
- Grapas de fijación
- Placas metálicas (No aplica para puertas de apertura central).
- Riel superior.
- Tira final (No aplica para puertas de apertura central)

Antes de comenzar la instalación de su puerta plegable, asegúrese de tener todos los materiales y herramientas necesarios a mano. Le recomendamos revisar cuidadosamente las siguientes instrucciones y seguir cada paso en orden.



#### Consejos de Seguridad:

- Utilice equipo de protección personal, como lentes de seguridad y guantes, durante la instalación.
- Mantenga las herramientas y materiales fuera del alcance de los niños.
- No dude en buscar asesoramiento con nuestro departamento de atención al cliente si tiene alguna duda o inquietud sobre la instalación. Le ayudamos a completar su proyecto.



**Página 1:** Componentes de instalación.

**Página 2:** Herramientas y consumibles.

**Páginas 3 y 4:** Instrucciones de instalación.

1

## TORNILLOS DE INSTALACIÓN

Tornillos de instalación 3x25mm



2

## PLACAS METÁLICAS

No aplica para puertas de apertura central



3

## GRAPAS DE FIJACIÓN



4

## RIEL SUPERIOR

Se envía con unos centímetros extra para ser cortado durante la instalación a la medida precisa del ancho del marco



5

## TIRA FINAL

No aplica para puertas de apertura central




# 1 DESTORNILLADOR ESTRELLA

Para atornillar la puerta al marco. Puede ser sustituido por el taladro eléctrico con punta para atornillar.




# 2 LÁPIZ

Para marcar los puntos de perforaciones y cortes.




# 3 CINTA MÉTRICA

Para medir los puntos de perforaciones y cortes.

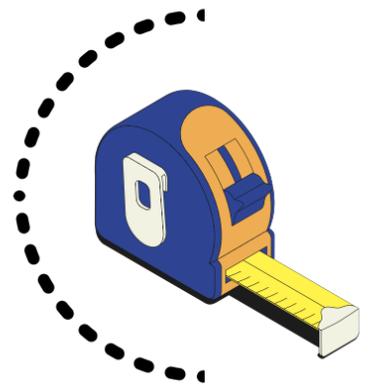

# 4 SEGUETA

Para cortar el riel superior al ancho preciso del marco. Puede ser sustituida por una sierra y/o ingletadora eléctrica.

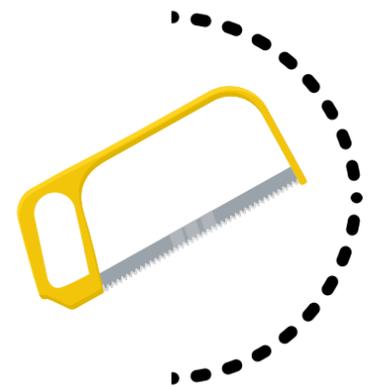

PARA INSTALACIONES EN PAREDES DE BLOQUE Y CONCRETO TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS


# 5 TALADRO ELÉCTRICO PERCUTOR

Para perforar los orificios necesarios y fijar la puerta al marco..



# 6 TACOS PLÁSTICOS

Para fijar la puerta al marco usando los tornillos de instalación.

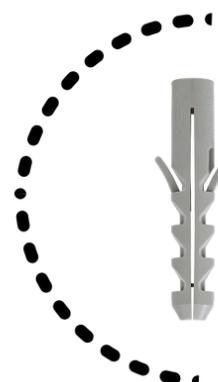

1

## Medir ancho del marco

Medir el ancho del marco en la parte superior donde se instala el riel superior y marcar el riel para cortarlo a esa misma medida.



## Cortar el riel superior

Cortar el riel superior con la segueta en el punto marcado.

2



3

## Atornillar el riel superior

Atornillar el riel superior usando solo un(1) tornillo, ya que antes de fijarlo por completo, en los próximos pasos será necesario girarlo.



## Atornillar grapas al marco

Atornillar las grapas de fijación a la superficie, alineadas con el riel superior ya instalado.

4



**5**

## Fijar las placas metálicas

Fijar las placas metálicas a la tira de cierre a las mismas alturas de las cajas magnéticas instaladas en el borde guía de la puerta, asegurándose de que las placas se unirán a las cajas magnéticas de la puerta al cerrar. En instalaciones en paredes de bloque y concreto, marque los puntos donde deben ir las placas metálicas y perfore la pared previamente.

## Atornillar la tira de cierre

Atornillar la tira de cierre a la superficie, alineado con el riel superior. Este paso no aplica para las puertas de apertura central.

**6****7**

## Encajar tira de final

Encajar la tira final a presión en las grapas fijadas a la superficie.

